

تقرير فحص وخبره

لدى تنفيذ محكمة بداية الكرك الموقرة

الموضوع :- طلب رقم 2040 / 2023

وكيل المحكوم له :- المحامي الاستاذ محمد مدالله الجعافرة

بناءً على قرار قاضي تنفيذ محكمة بداية الكرك الموقرة والمتضمن انتخابي خبيراً في الطلب رقم (2040 / 2023) المتعلق بتقدير قيمة الموجودات المفصلة بمحضر الإخلاء الصادر عن تنفيذ محكمة بداية الكرك ووضعها لدى شركة المدن الصناعية الاردنية المساهمة العامة المحدودة مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية/ الكرك داخل حدود المأجور النمطي نوع (B) ذوات الأرقام (3+2) لقطعة الأرض رقم (4) في قطاع (18) وذلك حسب تصنيف وتقسيم إدارة المدينة الصناعية.

وبناءً على ذلك، وبعد ان تفهمت المهمة الموكلة الي وتسلمت صورته عن محضر الإخلاء، توجهت الى رقبة المباني الموصوفة أعلاه والتي كانت مزجرة لشركة البوابة الذهبية، بدلالة الأستاذ عصام المجالي موظف شركة المدن الصناعية بوصفها اليد الأمانة على الموجودات موضوع الطلب لتقدير قيمتها و برفقة وكيل المحكوم له المحامي محمد الجعافرة و مأمور تنفيذ الكرك السيد أنس الطراونة.

- لإجراء الكشف الحسي وذلك من خلال الوقوف على الموجودات الموصوفة بمحضر الإخلاء موضوع الدعوى لتقدير قيمتها و محفوظة داخل المباني و بيان ضرر الذي لحق بالمواد داخل المستودعات سواء بتلفها أو انتهاء صلاحيتها استخدامها إن وجدت منتهية الصلاحية.

و عند وصولنا لرقبة البناء وتجوّلنا فيه تبين ما يلي:-

- تم الكشف على العقار المحفوظ بداخله الموجودات وهي عبارة عن مباني متجاورة و متلاصقة مكونة وحدة متكاملة لمكونات المصنع تتضمن :-

- 1- مكاتب إدارية :- تضم أثاث مكاتب و مطبخ و مخزن خدمات مساندة
- 2- وحدة التصنيع :- و تضم المكونات التالية :
 - خزان ستانليس سقي مزود بخلاط عمودي (Mixer) يعمل على خلط و تجانس المواد المصنعة
 - خط تعبئة أتوماتيك ستانليس سقي لتعبئة المنتج بعنات خاصة حسب ألوانها.
- 3- المختبر :- يحتوي مستلزمات خاصة لضبط جودة تصنيع المواد المصنعة
- 4- مستودع :- مجهزة بسند و خالة لتخزين المواد الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج و مستلزمات أخرى و مستودع آخر مجهزة لتخزين المنتج النهائي فقط

مهندس ميكانيك /
فؤاد البستنجي
0312642 /
0795938113

SCANNED

وصف دقيق للموجودات


الإدارة و الخدمات المساندة :- لإستمرار العملية الإنتاجية و تسويق المنتج يتوجب وجود إدارة بالمرافق التالية:-

1- الإدارة:- تضم إدارة شؤون العاملين (HR) و التسويق، يتبعها مختبر لضبط الجودة و مستودعات

تحتوي أثاث مكاتب و مستودعات و مختبر وجد ملها التالي :-

مكاتب الإدارة :- يتكون أثاث المكاتب من مكونات التالية

✓ كرسي استقبال	:- شكل (1-1-1) عدد (6)	قدر بمبلغ (24) دينار
✓ كرسي مدير	:- شكل (2-1-1) عدد (3)	قدر بمبلغ (27) دينار
✓ مكتب إدارة و ملحق	:- شكل (3-1-1) عدد (3)	قدر بمبلغ (45) دينار
✓ خزانة ملفات	:- شكل (4-1-1) عدد (3)	قدر بمبلغ (30) دينار
✓ قلاصور و بلاجه تعريف	:- شكل (5-1-1) ملفات بمختلف الاحجام	قدر بمبلغ (5) دنانير

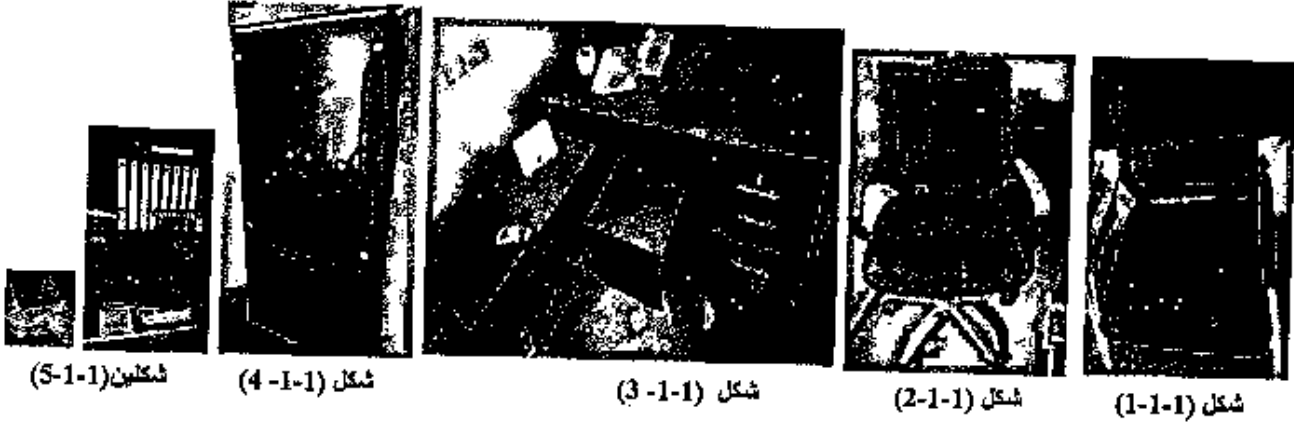


المختبر:- يحتوي مستلزمات و معدات الوقاية الشخصية و عبوات خلاصة عطرية و مواد كيميائية خاصة تستخدم في مراقبة ضبط الجودة للعملية الإنتاجية و للحفاظ و السيطرة على مستوى جودة ثابت للمنتج.

✓ دوبري زجاجي :- شكل (1-2-1) عدد (30) سعة (50-1000) ملم³ قدرة بمبلغ (30) دينار .

✓ عينات خلاصة مواد عطرية:- شكل (2-2-1) متبعية الصلاحية *****

✓ قاتلون مواد مخبرية :- شكل (3-2-1) عدد (11) منتهية الصلاحية *****

✓ أدوات وقاية شخصية :- شكل (4-2-1) كفوف و كمادات عمل وقاية غير صالح للإستعمال *****

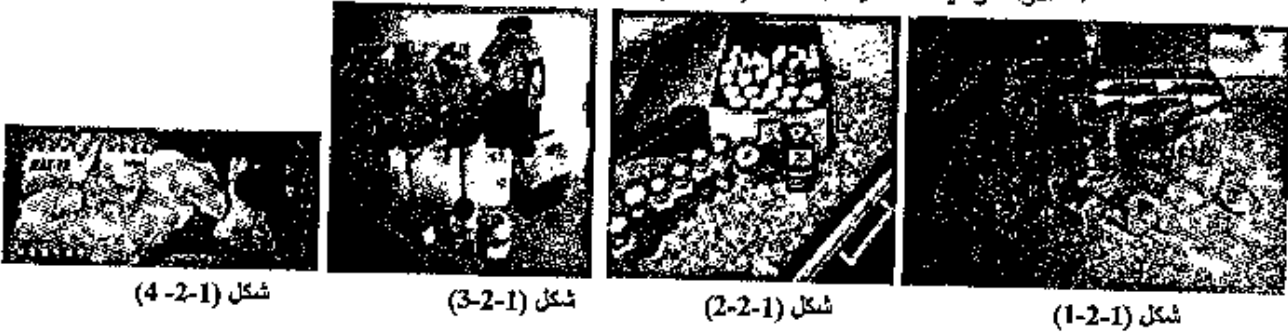


- المستودعات :- تتكون من جزئين - مستودع المواد الأولية - مستودع المنتج النهائي، مجيزة برقوق تخزينية (Rak) تحفظ عليها مواد تخزينية و كيميائية أولية أو منتج تصنيعي نهائي تصنف على النحو التالي:-

1- مواد كيميائية

- شكل (1-3-1) برامول بلاستيك (إيزيلوكس إلترا مايلد) عدد (75) وهي مادة أمه. تستخدم في صناعة المنظفات.
- شكل (2-3-1) برميل بلاستيك (صوديوم لوريل إيثر سلفات) مركز 70%، مادة فعالة تستخدم في صناعة الرغوة وإزالة الاوساخ والدهون للمنظفات، وهي مادة أمه و غير ضارة.
- شكل (3-3-1) طرد أملاح كيميائية ذات الرمز (UN3077) عدد (4) تصنف مواد خطرة و ضارة بالبيئة و الحياة المائية وتعتبر تالفه حال تعرضها لحرطوية و التكتل.
- شكل (4-3-1) عبوات منتج نهائي جاهزة للتسويق لم يظهر عليها تاريخ إنتاج.

✓ ملاحظة :- المواد الكيميائية و المواد فعالة المستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل و كريمات او المنظفات كالشامبو يلزم مُنتجها إبراز تاريخ الإنتاج للمادة مطبوعاً على العبوة او تحدد صلاحيتها بفترة لا تتجاوز 24-36 شهر من تاريخ إنتاجها و عليه فإن المواد المذكورة في البنود (1,2,3,4-3-1) غير صالحة للاستخدام لتخزينها لأكثر من 5 سنوات و مواد ضارة بالبيئة و عليه يجب التخلص من هذه المواد تحت إشراف الجهات المختصة و يحدد تكاليف ذلك للجهات المخولة بذلك



شكل (4-3-1)



شكل (3-3-1)



شكل (2-3-1)



شكل (1-3-1)

2- آلات و تجهيزات المستودع

- شكل (5-3-1) رفوف تخزين بقياسات مختلفة و تقارب (100) خانة تخزينية قدر بمبلغ (700) دينار.
- شكل (6-3-1) رافعة شوكية كهربائية. قدر بمبلغ (2700) دينار.
- شكل (7-3-1) رافعة شوكية كهربائية يدوية القيادة. قدر بمبلغ (1400) دينار.
- شكل (8-3-1) دراجة هوائية. قدر بمبلغ (30) دينار.




شكل (8-3-1)



شكل (7-3-1)



شكل (6-3-1)

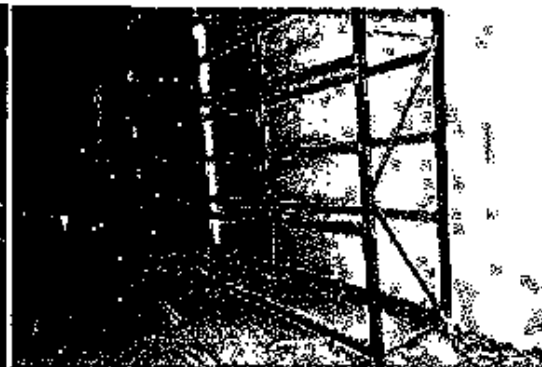


شكل (5-3-1)

3- مواد تخزينية

- شكل (1-3-9) لفة شيك بقلادة عدد (2).
- شكل (1-3-10) لفة عزل صوف صخري عدد (2).
- شكل (1-3-11) ثيوب حديد قياس (4*2) عدد 6 و (6*2.5)
- شكل (1-3-12) مروحة شبك شفط للأبخرة الكيماوية و التصنيعية.
- شكل (1-3-13) خرطوم شفاف مقوى بسلك (2") طول 9 متر
- شكل (1-3-14) طاولة عمال ستانلس ستيل قياس (0.6*0.4) سم
- شكل (1-3-15) منصة عمل حديدية 1*1 متر عدد 2
- شكل (1-3-16) مصيدة حشرات كهربائية نيون
- شكل (1-3-17) عمود تعليق ستانلس ستيل (ستاند)
- شكل (1-3-18) خزان مياه حديد مقفلن مترين عدد 2
- شكل (1-3-19) خزان بلاستيك يستخدم للمواد كيماوية و هو غير صحي
- شكل (1-3-20) نرم كوابل كهرباء خشب عدد 2

قدر بمبلغ (10) دنانير
قدر بمبلغ (10) دنانير.
قدر بمبلغ (20) دينار.
قدر بمبلغ (7) دنانير
قدر بمبلغ (5) دنانير
قدر بمبلغ (7) دنانير.
قدر بمبلغ (20) دينار.
قدر بمبلغ (3) دنانير.
قدر بمبلغ (6) دنانير.
قدر بمبلغ (30) دينار.

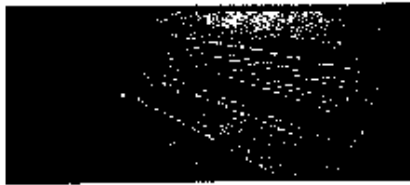

شكل (1-3-11)



شكل (1-3-10)



شكل (1-3-9)




شكل (1-3-16)



شكل (1-3-15)



شكل (1-3-14)




شكل (1-3-13)



شكل (1-3-12)




شكل (1-3-20)

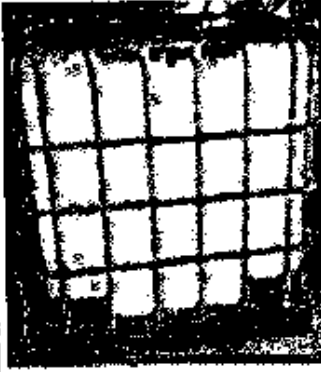

شكل (1-3-19)



شكل (1-3-18)

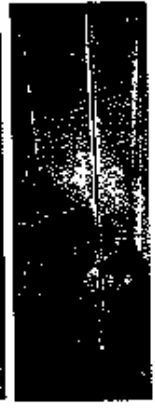

شكل (1-3-17)

مهندس ميكانيك /
فؤاد البستنجي
0312642
0795938113

SCANNED

المرافق المساندة :- مرافق السلامة العامة و أنظمة إطفاء الحريق و دوات النظافة و مطبخ خدمة الأفراد و مكيفات التبريد

- مرافق السلامة العامة و الإطفاء :- جهاز المبنى بشبكة إطفاء لغايات السلامة العامة المهنية .

➤ شكل (1-4-1) إسطوانة إطفاء عدد (4) قدر بمبلغ (60) دينار

➤ شكل (2-4-1) خزانة إطفاء عدد (4) مجهز بخراطيم و قاذف مياه الإطفاء قدر ثمنها بمبلغ (250) دينار



شكل (1-4-3)



شكل (1-5-2)



شكل (1-5-1)



شكل (1-4-2)



شكل (1-4-1)

- المعطبخ :- يتكون من المكونات التالية :-


✓ فلتر مياه منزلي :- شكل (1-5-1) 5 مراحل فلتره غير صالح للإستخدام *****

✓ خزائن بلاستيك :- شكل (1-5-2) تتكون من 4 أدراج عدد (3) قدر بمبلغ (10) دنانير.


✓ قبوتر مياه :- شكل (1-5-3) سعة (20) لتر غير صالح للإستخدام *****

- وحدة تبريد مركزي :- المبنى مخدوم بوحدة تبريد مركزي و هو بحاجة الى محرك للمروحة داخل برج التبريد

قدر بمبلغ (4000) دينار

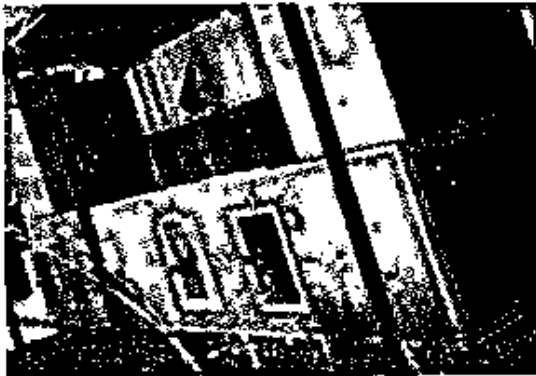

غرفة مراوح التبريد (برج التبريد (Tower))

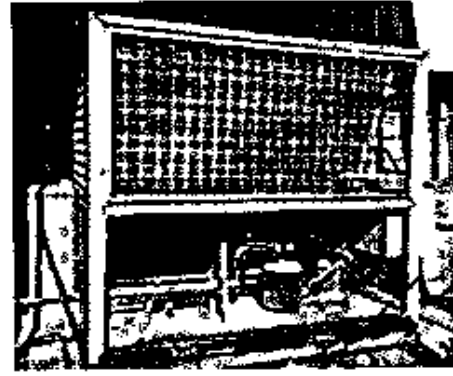

وحدة التبريد المركزية

- مكيف تبريد وحدة منفصله :- صيني الصنع (Blomberg) قدره (1) طن عدد (4)

تتبع لشركة (Beko) في الأردن، قدر ثمنها بمبلغ (300) دينار.



وحدة المكيف الخارجية



الوحدة التعريفية



الوحدة الداخلية للمكيف

مهندس ميكانيك / 312642
شؤاه البستنجي
795938113


SCANNED

2- وحدة تصنيع المنتج:- تضم (1- وحدة معالجة المياه التصنيعية 2- خط الإنتاج يتكون من خزان الخلط تحضيري للمنتج و بإكتمال مراحل تجانس المنتج يفرغ في خزان المناولة لنقل المواد الى برج الرفع و تفريغها في الخزان العلوي لوحدة التعبئة. توضع العبوات الفارغة على سير المنظومة يدوياً و من ثم تدخل العبوة الى منظومة التعبئة الأتوماتكية لضبط الكمية المفرغة في العبوة و تحرك العبوة على المصار لغاية وصول عبوة المنتج الى قشاط الناقل لمرحلة التخزين.

1- وحدة معالجة المياه التصنيعية :- شكل (1-2) تتكون من مراحل فلترية متكررة تعمل على فلترية المياه من الرواسب الفيزيائية و تخلص من الكالسيوم الجيري، و كذلك معالجة الفطريات و البكتيريا. منتج مياه نقية خالية من الشوائب و البكتيريا الضارة بالبشرة الحساسة و جسم الانسان .




شكل (1-3) تلك خلط و تجانس و إذابة المواد (Mixer)

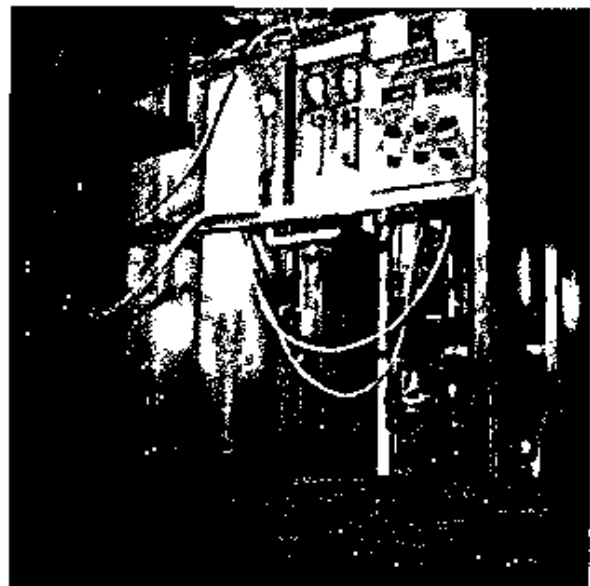

شكل (1-2) فلترية و معالجة المياه التصنيعية

2- خط الإنتاج :- يضم الخط مراحل إنتاج متتالية توضح و مرافقه بالصور على النحو التالي :-

- الخلاط الرئيسي :- شكل (1-3) يتكون من خزان ستانلس ستيل سعة 50 لتر و خلاط (Mixer) مزود بمحرك كهربائي يعمل على إذابة و تجانس المواد المضافة بداخل الخزان للحصول على منتج ضمن مواصفات يتم مراقبتها من خلال مختبرات خاصة بالمصنع، قدر ثمنه بمبلغ (850) دينار .
- خزان التفريغ و المناولة:- شكل (2-3) خزان ستانلس ستيل سعة 50 لتر عدد (2) محمولة على قاعدة ذات عجلات لتسهيل نقل المنتج من خزان التجانس و مناولتها الى برج الرفع. قدر بمبلغ (150) دينار.

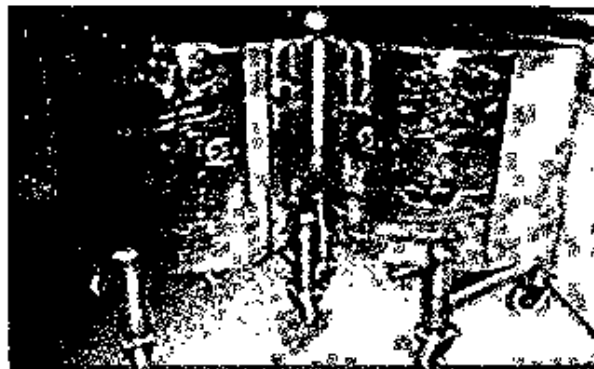


شكل (2-3) خزان التفريغ و المناولة

مهندس ميكانيك / 0312642
فؤاد البستنجي
0795938113

SCANNED

- برج الرفع :- شكل (3-3) يوضح صورة برج رفع المنتج من خزان المداولة للخزان العلوي لوحدة التعبئة قدر ثمنه بمبلغ (150) دينار.
- وحدة التعبئة:- شكل (3-3) يضاف المنتج الى الخزان علوي لتغذية الجهاز التعبئة باستخدام برمجية يتم تعبئة المنتج في عبوات تسويقية خاصة توضع على سير متحرك (Drag Chain) يضبط سرعة حركة العبوات مقترنة بالكمية المعبنة و إغلاق العبوة بإحكام. ثم خروج المنتج بالصورة النهائية كعبوات تسويقية للمنتج من خلال منظومة برمجة و تحكم الكترونية. وقد قدر ثمنها بمنظومة بمبلغ (7500) دينار.

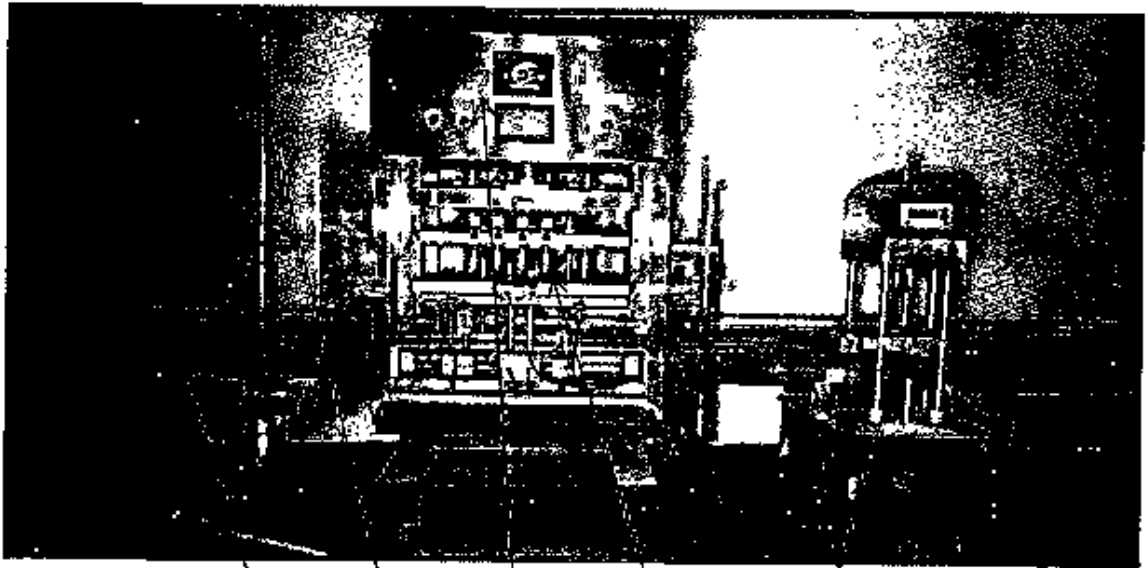

شكل (3-3) وحدة التعبئة (جهاز إغلاق العبوة، جهاز التعبئة، خزان التزويد، برج الرفع، سير العبوات)



سير نقل العبوات قبل تعبئة بالمنتج



في الشكل يوضح قشاطر الناقل و سير (Drag Chain) للعبوات

- قشاطر الناقل (Conveyer Belt):- شكل (4-3) بإكمال المرحلة الإنتاجية و خروج المنتج النهائي بعبوات خاصه على سير الإنتاج الأوتوماتكي (Drag Chain) ينقل قشاطر ناقل المنتجات خارج منطقة التصنيع ثم يتم معاينة صلاحيتها للتسويق بالعين المجردة و تغليف العبوات المقبولة في صناديق التسويقية و تخلص من العبوات الغير مقبولة



شكل (4-3) قشاطر نقل و يوضح الشكل جانب من سير المغذي لعبوات المنتج النهائي

وبناءً على ما تقدم فإننا نقدر القيمة الاجمالية المستحقة لتقدير مجموع قيمة موجودات المنصع بمبلغ 19979 تسعة عشر ألفاً و تسعمئة و تسعة و سبعون دينار اردني .


علماً باننا لم نسقط دراسة بعض الموجوات التي تكلف بها المحكوم عليه في تجهيزات المبنى نوردها على النحو التالي:-

- أعمال البلاط وديكور الجدران و التشطيب النهائي للسقف الديكوري المعلق
 - أعمال تأسيس و تمديدات الكهربائية و تمديد خطوط المياه للإطفاء المركزي
 - أعمال العزل الحراري
 - تجهيزات خزائن الألمليوم المطبخ و المختبر
- لم تذكر القيمة التقديرية لهذه الموجودات حيث أن عملية فك هذه الأجزاء من أماكن تركيبها يفقدها القيمة وقد يتسبب بتالفها و لا يعاد الاستفادة منها او إمكانية إعادة تركيبها في موقع آخر. بالإضافة الى الحاجة الى تكاليف إضافية يتوجب تحميلها على المحكوم عليه لإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل عملية تركيب.
- الأبواب الرئيسية سحاب تم استبدالها بدل عن الأبواب ذات الريش العائدة للمالك من طرف المحكوم عليه و لم يعيد الأوضاع الى ما كانت عليه قبل استنجاز المبنى و بذلك فإن تلك الابواب تقوم بنفس المهمة التي وضعت لها ابواب المالك السابقة، إضافة الى الحاجة الى تكاليف إضافية يتوجب تحميلها على المحكوم عليه.
- لقد تم إعتبار الإبقاء على وجودها كما هو الحال القائم عوض عن إعادة الحال الى ما كانت عليه في سابق.

وهذه خبرتي الفنية أضعها بين أيديكم

الخبير

المهندس فؤاد البستنجي

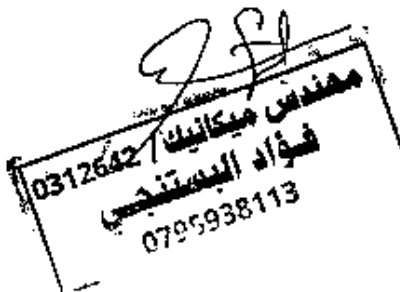

حرر في تاريخ 2026/8/5

SCANNED